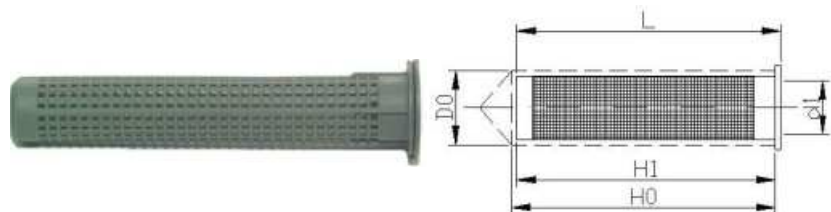


**KS**

2008 / 2009

**KOTE - CH-KS****Plastová sieťka pre aplikáciu skrutiek CH**

zväčšiť obrázok

zväčšiť obrázok

**Popis a použitie:**

Plastové sieťky typu CH-KS sú zhotovené špeciálne pre kotvenie do dutých priestorov, kde v spojení s chemickou dvojzložkovou maltou KOTE POLY a chemickou skrutkou EU vytvoria dokonalý kotevný prvok schopný uniesť stredne ťažké zaťaženia. Plastové sieťky svojou kotevnou hĺbkou ( $H_1$ ) utvárajú lôžko pre osadenie skrutky EU pri naplnení dvojzložkovou chemickou maltou. Otvory na povrchu sieťky sú navrhnuté tak, aby vytekajúca chemická malta stačila mierne zatvrdnúť a niekoľkonásobne tak rozšíriť vonkajší priemer sieťky. Dno sieťky je pevné, vstupný otvor má vytvorené lamely pre zamedzenie vytekania malty v prípade aplikácie do stropnej konštrukcie. Vrták pre aplikáciu sa volí podľa vonkajšieho priemeru sieťky a hĺbka podľa dĺžky sieťky ( $H_0$ ). Pre každú sieťku a jej rozmer je navrhnutý celý rad rozmerov skrutiek EU - podľa hĺbky a požadovanej ( $T$ ) hrúbky upínaného predmetu.

**Vlastnosti:**

Sieťka je veľmi pružná, má vhodné vnútorné rozmery i vhodné volené dĺžky podľa dutín v materiále. Kotevný systém vytvorený pomocou sieťok a chemickej malty je odolný proti vode, proti vibráciám, zaisťuje vysokú pevnosť, malta rýchlo zasychá podľa vonkajšej teploty, môžeme ju použiť i do prostredia vyžadujúceho prísnu hygienu, pri použití EU-A2 je zaistená vysoká odolnosť proti korózii.

katal. číslo	obchodný názov	M závit	$D_0$ Ø vrtáku	L dĺžka kotvy	$H_0$ hĺbka závrtu	Dovolená únosnosť C20/25 N-ťah [kN]	Dovolená únosnosť C20/25 V-šmyk [kN]	Balenie
TYP   Ø   L   M   T			[mm]	[mm]	[mm]			
15070	CH-KS Ø 12x50	M6	12	50	55	0.9	0.8	
15080	CH-KS Ø 15x85	M8, M10	15	85	90	2.0	3.3	
15090	CH-KS Ø 15x130	M8, M10	15	130	135	3.3	3.3	
15110	CH-KS Ø 20x85	M12, M14	20	85	90	2.0	2.0	

\* v spojení so svorníkom 4.6, použitie a dosiahnuté ťahové sily je nutné odskúšať priamo na stavbe



© 1994-2007 WH-Kote Bratislava s.r.o.  
Všetky práva vyhradené