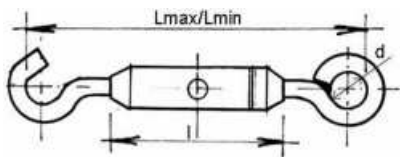


**NA**

2008 / 2009

KOTE - NA**Napínák (napínacia matica) - GV**
[zväčšiť obrázok](#)

[zväčšiť obrázok](#)
Popis a použitie:

Ide o oceľový nosný prvok (maticu) s pravým a ľavým vnútorným závitom. Ľavá strana závitú je označená. Dodávame ju v štyroch vyhotoveniach (oko-matica-hák / oko-matica-oko / svorník-matica-svorník). Oká od rozmeru M8 sú zavarené. Aplikácia (predĺženie, skrátenie) sa vykonáva stredovým otáčaním matice pomocou vyvrtaného otvoru. Napínák (napínacia matica) má široké použitie všade tam, kde je potrebné zaistiť pevnosť konštrukcie zavetrovaním pomocou napínacích lán, a to napr. oceľovej konštrukcie nosníkov, zaistenie zábran na diaľniciach, ťahla zábradlí, napínanie plotov, zavetrovanie oceľových stĺpov, stožiarov, lešení HAKI, zavesenie elektrických prípojk, troleje, elektrických káblov, verejného osvetlenie, atď.

Vlastnosti:

Napínacia matica NA má veľkú rozpínavosť, a tým umožní veľký rozsah rozpätia, má robustnú konštrukciu, kvalitnú povrchovú úpravu, vhodne zvolený tvar oka, háka alebo svorníka. Tvar háka sa dá v prípade potreby upraviť (sklepnúť) a takmer uzavrieť po zaistení výrobku, veľký výber variantov.

katal. číslo	obchodný názov	M závit	Ø vrtáku	L _{max}	L _{min}	I	zdvih	Dovolená únosnosť C20/25 N-ťah	Dovolená únosnosť C20/25 V-šmyk	Balenie
	TYP M I		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[ks]
3005	NA M6x70 (hák - oko)	M6	12	162	124	70	38	0.7		100
3006	NA M8x80 (hák - oko)	M8	16	194	150	80	44	1.0		50
3007	NA M10x90 (hák - oko)	M10	20	222	172	90	50	1.8		50
3008	NA M12x100 (hák - oko)	M12	24	266	210	100	56	2.6		25